SouVR.com 搜维尔
虚拟现实产品线上超市
选型、询价、比价、采购 一站式购物 质优、平价、公开、透明 平台化运营 快速、高效、专业、专注 本土化服务

JVC®

The Perfect Experience

46-inch Full HD 3D LCD Monitor

GD-463D10


在46英寸的大屏幕上提供令人难以置信的自然3D视觉效果，机身厚度仅有1-1/2英寸（39毫米）。

Global Quality



1. JVC的3D可视化原系统的特色在于，3D液晶显示器拥有46英寸的大屏幕和纤薄的机身（最薄区域仅为1-1/2英寸或39毫米），还配备有一个先进的图像引擎和3D解码电路。
2. 兼容逐行和并排3D输入方法，两者均普遍应用于3D内容制作。
3. 采用了Xpol 圆偏振方法，以确保自然效果的3D再现。
4. 配有3组HDMI端子，兼容3D输入信号。

HDMI

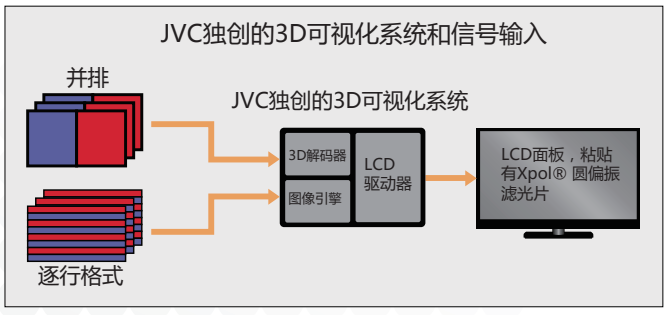

相关链接

- JVC GD-463D10U 专业3D立体显示器

网址：www.souvr.com 电话：010-50951355 手机：(0)13910803448 (0)13811981522 邮箱：sale@souvr.com

SouVR.com 搜维尔



推出一款供专业人士使用的全高清3D液晶显示器，可同时满足3D内容制作的需求及其他行业最新的需求。

自2008年以来，3D电影内容已经呈现出蓬勃发展的显著势头，就在今年，预计将会有更多的3D电影发布。为迎合工作室和后期制作领域、以及其他各个领域（如教育、医疗和科学研究）对专业3D显示器的需求，JVC公司隆重推出了GD-463D10，这是一款全新的46英寸全高清3D液晶显示器，为专业使用而量身定做，能够呈现出自然效果惊人的 3D图像。

超大屏幕，超薄机身和VESA依从性

GD-463D10特有一个叹为观止的46英寸液晶屏幕，用户可在大屏幕上惬意欣赏自然的3D效果，并清楚地观看这些图像将如何出现在一个实际观看环境当中。此外，符合VESA标准的机身在显示器的最薄区域厚度仅有1-1/2英寸（39毫米），大力增强了设备安装的各种可能性。

功能一应俱全的纤薄产品

GD-463D10配备先进的功能，如特有的3D可视化系统，其中包括一个独特的画面引擎及原始开发的3D解码器，确保3D图像的自然再现。可佩戴一副轻质圆偏光镜观看3D图像，无需电池，当然，也可以观看普通的2D图像，不需要任何特殊设备。

兼容两种3D视频输入格式

最初开发的3D解码器同时兼容并排及逐行3D视频输入格式，两者均普遍适用于3D内容制作。

自然3D再现的Xpol圆偏振法

作为众多3D再现方法中的一种，Xpol圆偏振法可使监视器同时显示左眼和右眼图像，从而减少闪烁。这种工作方式特别适合快速运动的图像。

其他有益功能

全高清面板 动态背光 触摸感应面板 按键锁定功能
旋转支架 配件：2对圆偏振眼镜和红外遥控器


■ 产品规格

屏幕尺寸	46（116.8厘米）
高宽比	16:9
有效屏幕尺寸	40-1/8：x 22-5/8inch（101.8 x 57.3厘米）
像素数	全高清1920×1080
对比度	原始2000:1 /动态10000:1
3D兼容的终端和信号	3路HDMI输入，支持1080/24P，50P，60P，50I*，60I * 分量输入，支持1080/50i*，60I *
色彩管理	●
Y / C分离	●（3D Y / C）
降噪	●（数字NR / MPEG NR）
色温	●（3步骤）
音频输出功率	10W + 10W
扬声器数量	2
音频效果/环绕声	MaxxBass * /影院环绕
耳机端	●
OSD语言	英语
耗电量	北美：（210W @ 120V/Europe）：210W @ 230V
电源要求	北美：AC120V 60Hz/Europe：AC220-240V，50/60HZ

* 3D画面仅为50i和60i并排输入时启用。
** MAXXBASS不能使用耳机。

■ 外形尺寸


Unit: inch (mm)

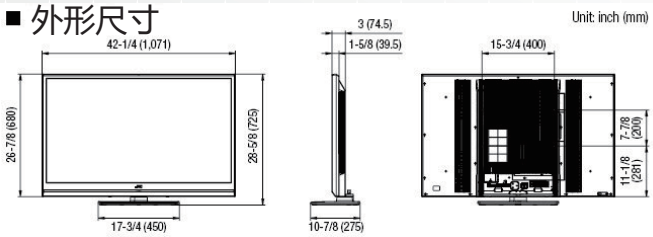


技术特点

两个3D视频格式之间的差异

- **逐行格式**：以一个隔行视频信号的偶数和奇数行扫描左和右图像并保存。该格式与传输普通电视信号的格式是一样的，并已被许多3D内容生产商所广泛采用。

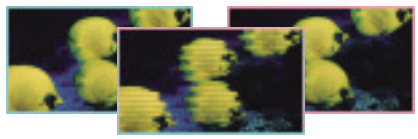


- **并排格式**：左和右图像各使用1/2显示屏（垂直方向），显示在屏幕的左和右侧。这种格式同样与传送标准电视信号的格式相同，并通常用于电视广播节目，以及广大的3D内容制作者。

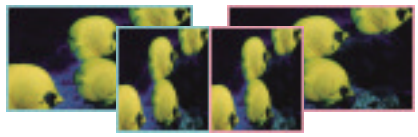


使用Xpol 圆偏振方法的3D液晶显示器

一块液晶显示屏涂覆有圆偏振滤光片，隔行扫描具有不同偏振特性的光线，显示左眼和右眼的对应图像，使用户佩戴一副圆偏振眼镜即可观看3D图像。

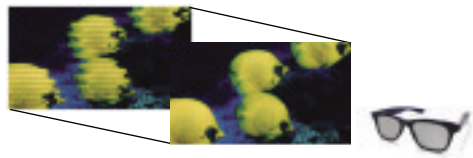

圆偏振眼镜

■ 终端

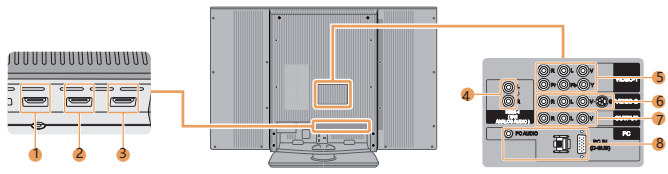

用于3D/2D显示

1. HDMI-1 输入端：HDMI信号
2. HDMI-2输入端：HDMI信号
（HDMI-2输入不支持模拟声）
3. HDMI-3输入端：HDMI信号
（HDMI-3输入不支持模拟声）
4. AUDIO输入端：音频L / R HDMI-1（DVI模拟声音）
5. VIDEO输入端：分量视频信号，音频L / R

用于2D显示

5. VIDEO-1 输入端：复合信号，音频L / R
6. VIDEO-2输入端：复合信号/ S-视频，音频L / R
7. 输出端：复合信号，音频L / R
8. PC输入端：电脑音频输入，PC信号（D-SUB）

- 2D视频信号：1080p/24Hz，1080p/60Hz，1080p/50Hz，1080i/60Hz，1080i/50Hz，720p/60Hz，720p/50Hz，576I/576P（625i/625p）50HZ，480i/480p（525i/525p）60Hz
- 2D色彩系统：PAL，SECAM和NTSC

JVC®

网址：www.souvr.com 电话：010-50951355 手机：(0)13910803448 (0)13811981522 邮箱：sale@souvr.com

SouVR.com 搜维尔

虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET


产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上， SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时， SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线

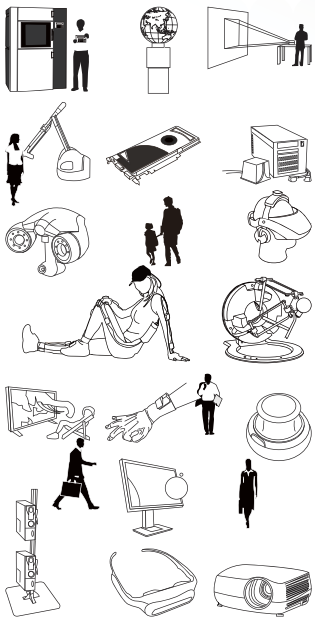

- 立体显示器
- 立体投影机
- 立体拍摄
- 数字头盔
- 立体视频眼镜
- 液晶快门立体眼镜
- 手持式立体双目镜
- 数据手套
- 3D输入设备
- 多点触控系统
- 投影系统
- 动作捕捉系统
- 位置追踪器
- 眼动仪
- 力反馈设备
- 3D扫描器
- 3D打印机
- 解决方案
- 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔国际贸易有限公司

SouVR中国站：http://www.souvr.com / www.souvr.cn
SouVR国际站： http://en.souvr.com
电话：010-50951355
传真：010-50951352
手机： 013910803448 / 13811981522/13811546370/
邮箱：sales@souvr.com
地址：北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦B1-103

欢迎点击

虚拟现实产品大全：http://www.souvr.cn/Category_460/Index.aspx

SouVR 聚焦中国、立足中国、服务中国

www.souvr.com